


**Serie 4, Frigorífico com
compartimento de congelação
integrável debaixo de bancada, 82 x
60 cm, Porta com dobradiça fixa
KUL22VFD0**

Medidas em mm


Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana

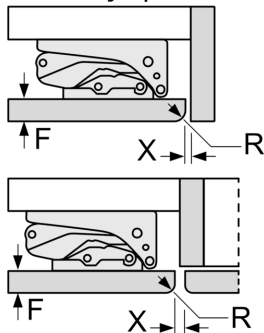


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisão da porta do
aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Medidas em mm

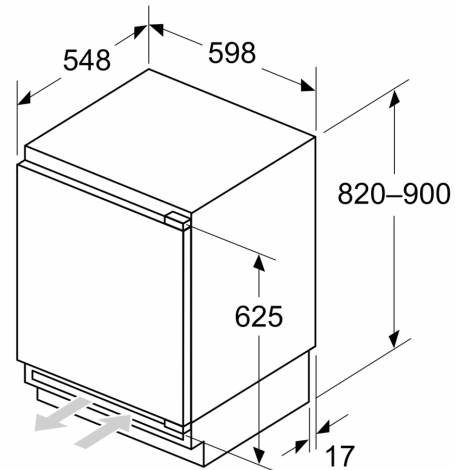

Medidas em mm

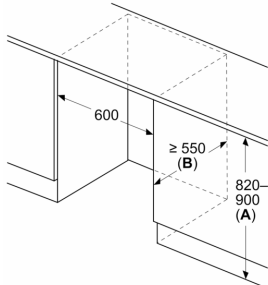


A: Altura da base

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espaço para ligação elétrica junto ao
aparelho no lado esquerdo ou direito

Medidas em mm

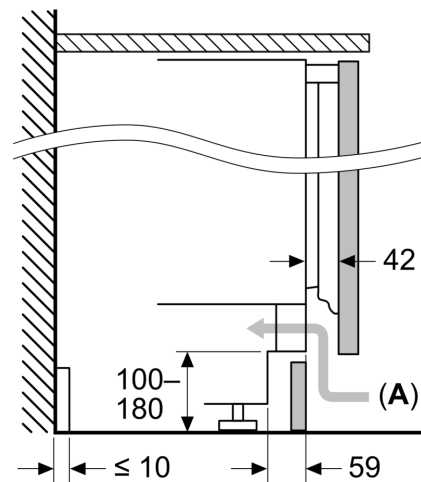

A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²

Peso máximo admissível das frentes da unidade

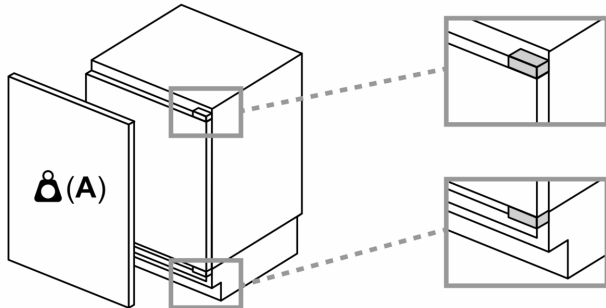

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

A: Peso \leq 12 kg