Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
3EB965WR

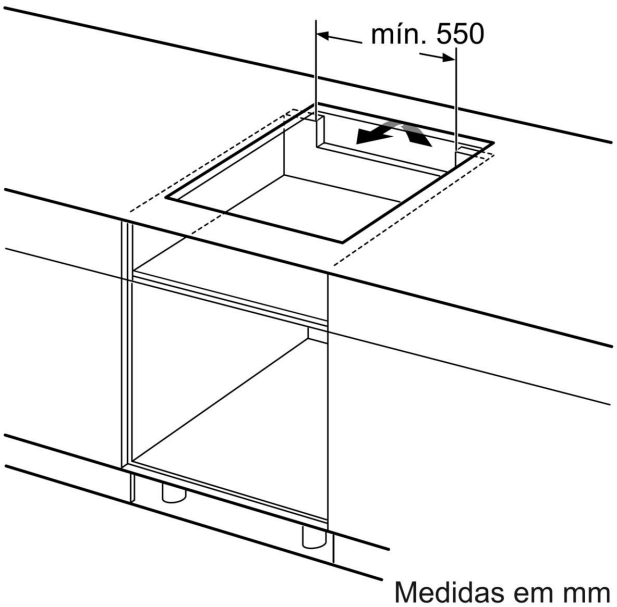

Medidas em mm

Medidas em mm



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

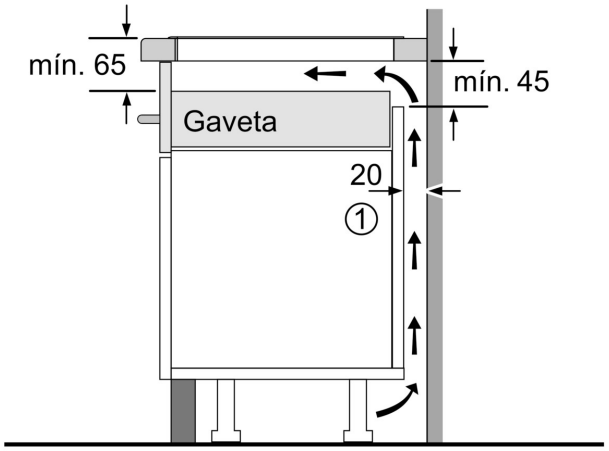

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

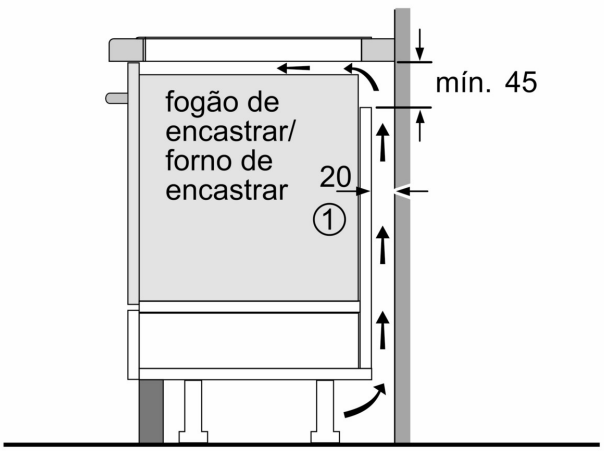

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm