

Serie 6, Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
GIN81ACD0

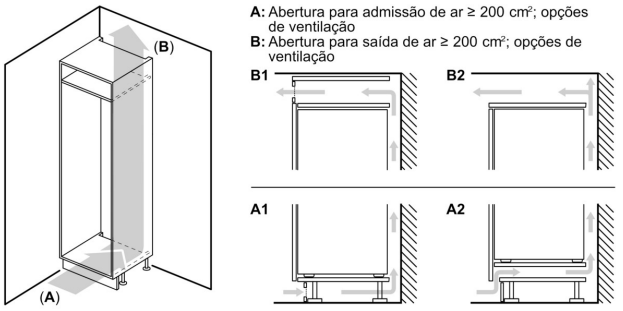



Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

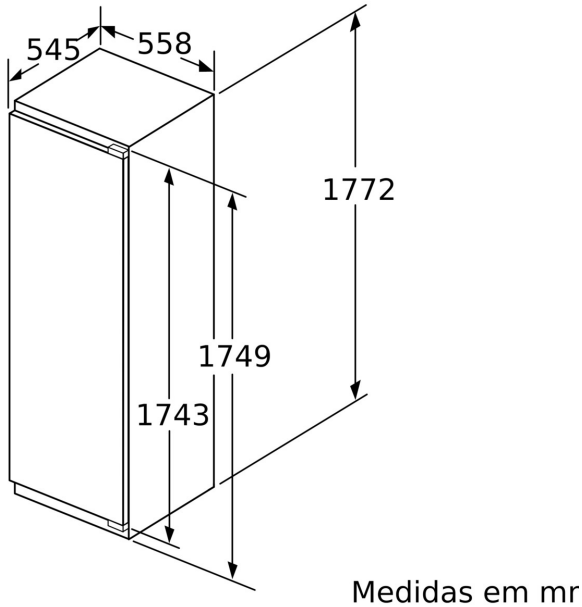

Medidas em mr

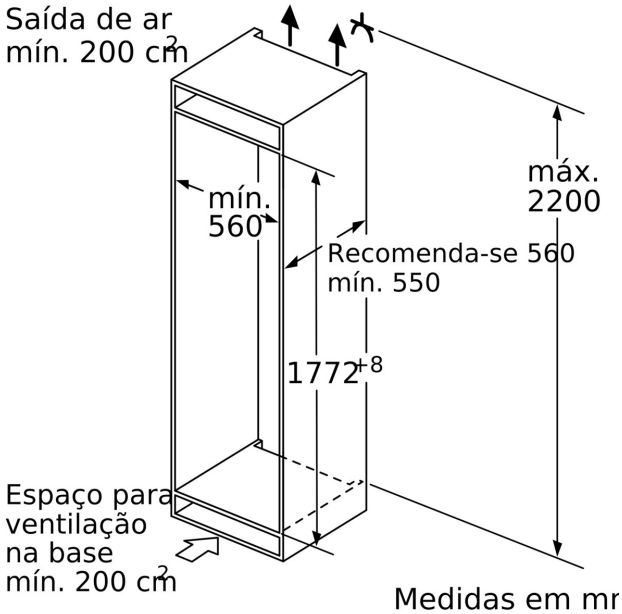


Medidas em mr

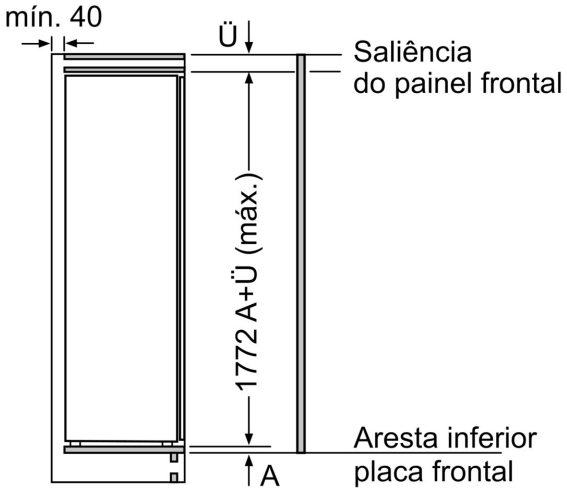

Medidas em mm

Peso máximo permitido das frentes do móvel




Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída	dobradiça não amortecida,	dobradiça amortecida,
Dobradiças em mm:	Porta em kg:	Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.